

Neubau HB Malzstraße in Limbach-Oberfrohna

Limbach-Oberfrohna, Außerbetriebnahme WW Bräunsdorf
1.BA: Umbau der Wasserversorgung, TO: Wassertechn. Systemanpassung

Auftraggeber: RZV Wasserversorgung
Bereich Lugau - Glauchau

Auftragnehmer: Krause & Co. GmbH,
Bergmann Elektrotechnik

Baudurchführung: Oktober 2004 - Mai 2005

Baukosten: 314.000 Euro


Planung: als Brillenbehälter in Ortbetonbauweise C 35 / 45,
Bedienhaus 1 1/2 - geschossig,
Wasserkammern 2 x 150m³ Nutzinhalt,
Rohrtechnik PP / Edelstahl,
117m Entleerungsleitung DN150/PP,
E/MSR-Technik mit Anbindung an die Leitwarte

Ausführung: als Fertigteil-Ovalbehälter
in Spannbetonbauweise
mit integriertem Bedienhaus




Planungsgrundriß
Brillenbehälter


Schnitt A-A

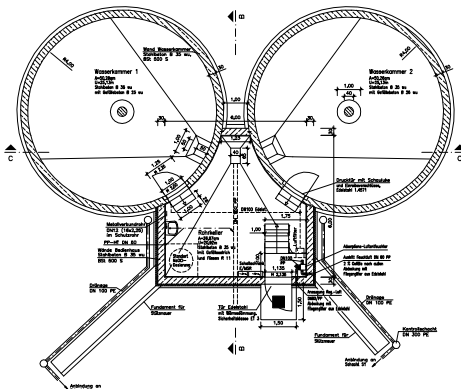

Detailgrundriß
Ausrüstung



Schnitt B-B

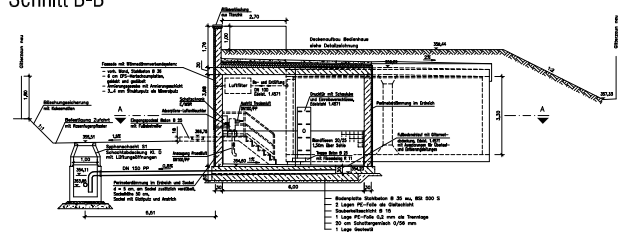

Schnitt C-C

